

PUMPEN, SCHLÄUCHE & ARMATUREN



Unsere Lieferanten





TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER
Flachsaugpumpe „Family“

Idealer Flachsauger · Problemlose Saugung bis zu einem Stand von 1 mm · Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden · Schutzklasse E

Förderhöhe/m	6,0
Fördermenge max. l/min	80
Druckanschluss	DN 25
Spannung/V	230
Leistung/kW	0,1
Gewicht/kg	3,4
Art.-Nr.	114737
Preis/St.	a.A.



TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER
Flachsaugpumpe „LSC“

Problemlose Wasserabsaugung bis zum Stand von 1 mm · Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert den Auslauf von Wasser beim Anheben oder Abschalten der Pumpe · Kühlung des Motors auch durch kleine Wassermengen · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlüfbbetrieb · Schutzart IP 68 · In Feuerwehrausführung (Art.-Nr. 109509) mit 20 m Kabel, Druckabgang Storz C und mit einem druckwassergeschützten Schutzkontaktstecker

Typ	LSC1.4S Standard	LSC1.4S Feuerwehr	LSC1.4S 2" AG
Förderhöhe/m	11	11	11
Fördermenge l/min	170	225	225
Druckanschluss	DN 25	2" AG	2" AG
Spannung/V	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,48
Eintauchtiefe/m	10	10	10
Gewicht/kg	12	12	12
Art.-Nr.	109508	109509	109690
Preis/St.	618,00	753,00	651,00

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER
Pumpenkabel
 Zubehör für 230 V Pumpen

Art.-Nr.	109875
Preis/St.	90,00



TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER
Schmutzwasserpumpe „LB/LBA“

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlüfbbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · **TYP LBA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet · Sämtliche Pumpen können auch mit Elektrodensteuerung geliefert werden (auf Anfrage)

Typ	LB-480	LBA-480	LB-800	LBA-800
Förderhöhe/m	11	11	15	15
Fördermenge l/min	225	225	320	320
Druckanschluss	2" AG	2" AG	2" AG	2" AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	10,4	11	13,2	13,7
Art.-Nr.	109500	109501	109502	109503
Preis/St.	478,00	532,00	737,00	791,00

TSURUMI PUMP **Schwimmer**
STRONGER FOR LONGER

Zubehör für Wechselstrompumpen

Art.-Nr.	109874
Preis/St.	54,00



TSURUMI PUMP **Schmutzwasserpumpe „HS/HSA“**
STRONGER FOR LONGER

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm · **TYP HSA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet

Typ	HS2.4S	HSA2.4S	HS2.75S	HSA2.75S
Förderhöhe/m	12,2	12,2	18	18
Fördermenge l/min	207	207	230	230
Druckanschluss	2" AG	2" AG	2" AG	2" AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,4	0,4	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	11,3	11,8	19	19,5
Art.-Nr.	109504	109505	109506	109507
Preis/St.	423,00	477,00	614,00	668,00



TSURUMI PUMP **Baupumpe „KTD“**
STRONGER FOR LONGER

Mit Rührwerk in Gußeisenausführung · Kraftvolle Schlickpumpe · Abrasionsbeständig · Lange Standzeiten · Geeignet für sandhaltiges Wasser · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68

Typ	KTD22.0	KTD33.0
Förderhöhe/m	19,9	22
Fördermenge l/min	496	794
Druckanschluss	2" AG	3" AG
Spannung/V	400	400
Leistung/kW	2	3
Eintauchtiefe/m	25	25
Gewicht/kg	38	65
Art.-Nr.	113007	113011
Preis/St.	2.363,00	2.911,00



TSURUMI PUMP **Baupumpe „KTZ“**
STRONGER FOR LONGER

Gußeisenausführung · Vielseitig einsetzbar, auch bei harten Einsätzen · Geeignet für sandhaltiges Wasser · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68

Typ	KTZ21.5	KTZ23.7	KTZ33.7	KTZ43.7
Förderhöhe/m	21,5	36,5	29	18
Fördermenge l/min	430	450	900	1.440
Druckanschluss	2" AG	2" AG	3" AG	4" AG
Spannung/V	400	400	400	400
Leistung/kW	1,5	3,7	3,7	3,7
Eintauchtiefe/m	25	25	25	25
Gewicht/kg	30	63	63	63
Art.-Nr.	109882	109883	113003	113005
Preis/St.	1.868,00	2.820,00	2.824,00	2.844,00





Baupumpe „KTV/KTVE“

Aluminiumgehäuse · Schmutzwasserpumpe mit guter Haltbarkeit gegenüber abrasiven Medien · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68 · Die Typen KTVE sind mit zuverlässigen Elektroden ausgerüstet. Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald kein Kontakt mehr mit Wasser besteht.



Typ	KTV2-8	KTV2-22	KTV3-55
Förderhöhe/m	15	24	35
Fördermenge l/min	320	525	980
Druckanschluss	2" AG	2" AG	3" AG
Spannung/V	400	400	400
Leistung/kW	0,75	2,2	5,5
Eintauchtiefe/m	10	25	25
Gewicht/kg	11,5	23	47
Art.-Nr.	109510	109511	109512
Preis/St.	1.111,00	1.980,00	3.252,00

Typ	KTVE21.5-51	KTVE22.2-51	KTVE35.5-51
Förderhöhe/m	20	24	35
Fördermenge l/min	420	525	980
Druckanschluss	2" AG	2" AG	3" AG
Spannung/V	400	400	400
Leistung/kW	1,5	2,2	5,5
Eintauchtiefe/m	25	25	25
Gewicht/kg	22	24,5	52
Art.-Nr.	109513	109514	109515
Preis/St.	2.266,00	2.446,00	4.213,00



Abwasserpumpe „50 UTA“

Rohrnippel · Storz · Mit Schwimmerschalter · Freistromlauftrad in großem Pumpengehäuse · Feststoffe bis 35 mm können verpumpt werden · Abwasserbeständig · Schutzart IP 68

Typ	50 UTA2.4S	50 UTA2.75S
Förderhöhe/m	9	12,5
Fördermenge l/min	270	440
Druckanschluss	2" IG	2" IG
Spannung/V	230	230
Leistung/kW	0,4	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10
Gewicht/kg	14	17
Art.-Nr.	115697	115699
Preis/St.	516,00	649,00



Benzinmotorpumpe „TDS-50H“

Geeignet für Quellwasser, Grundwasser und leicht verschmutztes Wasser

Förderhöhe/m	23
Fördermenge l/min	700
Druckanschluss	2" AG
Motor	Honda GX 120 U1
Leistung/PS	4
Gewicht/kg	21
Art.-Nr.	109739
Preis/St.	695,00



Tauchpumpe „SIMER 5“

Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau · Robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung · Selbstentlüftung bereits ab 5 mm Wasserstand · Dauerbetrieb möglich · Auswechselbare Zuleitung · Kabellänge 10 m



Förderhöhe/m	0 – 6
Fördermenge max. l/min	75
Schlauchweite/Zoll	1/2"–1"
Spannung/V	230
Art.-Nr.	115708
Preis/St.	179,00



Tauchpumpe „SIMER“, Ersatzkabel

Zubehör zu Tauchpumpe ohne Schwimmer zum Stecken

Art.-Nr.	107088
Preis/St.	64,00



Flutbox

Mit der Erste Hilfe Flutbox haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle · Für den stationären als auch transportablen Einsatz in verschiedenen Entwässerungssituationen

Lieferumfang:

Tauchmotorpumpe U5KS: Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h) · 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik · Motormantelkühlung und Thermoschutz · Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände · Leitungslänge 10 m

Feuerwehrschauch: Länge 12,5 m · Anschluss mittels C-Kupplung · Verlängerbar durch Standard C-Kupplung

Tragekorb: Mit integrierter Pumpenfixierung für sicheren Pumpenstand · Schutz der Pumpe vor Verschlämmung · Wandaufhängung für Lagerung

Art.-Nr.	114709
Preis/St.	342,00





Entwässerungspumpe „C80 W“

Flachsauger-Tauchmotorpumpe · Mit Mantelkühlung · Für Klarwasser · Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserbestand

Lieferumfang: inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Förderhöhe/m	3,0
Fördermenge cbm/h	2,8
Eintauchtiefe/m	2,0
Druckanschluss	G 3/4 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	114698
Preis/St.	90,00



Schmutzwasserpumpe „C240 W Flat“

Flachsauger-Tauchmotorpumpe · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis zu 3 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. Doppelmuffe G 1/4 inkl. Dichtringe und Schlauchanschluss · 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Förderhöhe/m	8,0
Fördermenge cbm/h	10,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/4 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	5,0
Art.-Nr.	115694
Preis/St.	169,00



Schmutzwasserpumpe „CR 253 WA“

DIN EN 12050-2 · Edelstahl-Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Mit Mantelkühlung · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis 10 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Rückschlagkappe · Schlauchanschluss

Förderhöhe/m	8,0
Fördermenge cbm/h	10,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/4 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	5,0
Art.-Nr.	114700
Preis/St.	227,00



Schmutzwasserpumpe „HBP503 WA“

Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Mit Mantelkühlung · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis 6 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel · Schaltgerät WA/01 mit Motorschutz · Automatik-Manuell-Schalter · Netzstecker

Förderhöhe/m	12,0
Fördermenge cbm/h	15,5
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 2 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	16,0
Art.-Nr.	114701
Preis/St.	616,00



Schmutzwasserpumpe „TCV 408 WA“

DIN EN 12050-2 · Edelstahl-Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Für Schmutz- und Abwasser · 35 - 65 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Mit Bodenstützfuß ohne Ablassvorrichtung · PP-Bogen · Schlauchanschluss · Schwimmarretierung

Förderhöhe/m	10,5
Fördermenge cbm/h	16,5
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/2 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	114702
Preis/St.	288,00



Schmutzwasserpumpe „TP 28V WA“

DIN EN 12050-2 · Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Für Schmutzwasser · Bis zu 28 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. Bodenstützfuß, ohne Ablassvorrichtung · 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Mit Schaltgerät W1 mit Motorschutz · EIN-AUS-Schalter

Förderhöhe/m	10,0
Fördermenge cbm/h	25,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	R 1 1/2 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	22,0
Art.-Nr.	115695
Preis/St.	644,00





Schmutzwasserpumpe „TP48M 15/2 WA“

DIN EN 12050-2 · Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Für Schmutzwasser · Bis zu 50 mm Korngröße

Lieferumfang: Mit Bodenstützfuß, ohne Ablassvorrichtung · 10 m Anschlusskabel · Netzstecker

Förderhöhe/m	14,5
Fördermenge cbm/h	35,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 2 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	22,0
Art.-Nr.	115696
Preis/St.	756,00

PVP. PRODUKT



Bauschlauch, Mehrzweck „PYRAFLEX“

Abriebfest · Öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Beständig gegen Hitze, Alterung und Ozon · Geringer Druckverlust · Geringe Längsdehnung · Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	100	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16	16
Platzdruck/bar	50	50	50
Rollenlänge/m	20	20	20
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	109879	109880	109881
Preis/Rolle	329,00	201,00	129,00

PVP. PRODUKT



Bauschlauch „PYRAFLEX“

Für besonders schwere Beanspruchung · Sehr abriebfest durch hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung. Aus EPDM Kautschuk · Kälteflexibel · Für Heißwasser geeignet · Eingebunden in Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall

Typ	B	C
Schlauchweite/mm	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	60	60
Rollenlänge/m	20	20
Farbe	neon	neon
Art.-Nr.	109877	109878
Preis/Rolle	136,00	93,00


KLOTZ[®] TECHNICS

BAU- UND INDUSTRIE-BEDARF



Admiral[®]

KOMPETENZ IN
SCHLAUCHTECHNIK



BAU- UND INDUSTRIESCHLÄUCHE
PRESSLUFTSCHLÄUCHE
GASSCHLÄUCHE
HYDRAULIK- UND Kfz-SCHLÄUCHE
WASSERSCHLÄUCHE
WEITERE TECHNISCHE SCHLÄUCHE
ARMATURENTECHNIK

www.klotztechnics.com



KLETT Bauschlauch „Admi©Star“

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen · Innen gummiert · Verrottungsfest · Abriebfest · Flexibel · Erhöhte Flammbeständigkeit · Decke: Polyestergergarn, hell, mit Kennstreifen · Seele: SBR Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Typ	C	C	B	B	A
Schlauchweite/mm	52	52	75	75	100
Betriebsdruck/bar	10	10	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30	30	30
Rollenlänge/m	20	30	20	30	20
Art.-Nr.	104120	104121	104122	104123	104124
Preis/Rolle	39,00	55,00	67,00	94,00	107,00



KLETT Feuerwehrschauch

DIN 14811 · Mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen · Drahteinband · Prüf-Nummer – zugelassen für Feuerwehren · Verrottungs- und abriebfest · Decke: Polyestergergarn, hell, zweifach gewirrt · Seele: EPDM Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	110	75	52
Betriebsdruck/bar	12	16	16
Platzdruck/bar	40	60	60
Rollenlänge/m	20	20	20
Art.-Nr.	109704	109705	109706
Preis/Rolle	314,00	141,00	69,00



KLETT Saug- und Druckschlauch, PVC

Körper: PVC, transparent, grün · Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung



Schlauchweite/mm	50	75	100
Betriebsdruck/bar	5	4	3
Platzdruck/bar	15	12	9
Rollenlänge/m	50	50	25
Art.-Nr.	109387	109388	109389
Preis/m	4,00	8,50	14,00

KLETT Saug- und Druckschlauch, Gummi

Seele: SBR, schwarz, glatt · Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert · Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Anwendung: Für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe. Geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten



Schlauchweite/mm	51	60	75
Betriebsdruck/bar	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30
Rollenlänge/m	40	40	40
Art.-Nr.	110270	110271	110272
Preis/m	13,00	16,50	20,50



Trinkwasserschlauch „Hilcoflex Aqua“

Trinkwasserpolyurethan mit Gewebeeinlage aus Polyestergergarn · Keinerlei Ansatz Mikroben- und Bakterienwachstum · Hoch abriebfest · Sehr robust, verschleißfest und langlebig · Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, Schlauch muss nicht getrocknet werden · Hervorragende Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel · Alterungs- und ozonbeständig · Platzsparend und leicht zu handhaben gegenüber PE oder Metallrohren · Sehr gute Kälteflexibilität



Typ	Hilcoflex Aqua	Hilcoflex Aqua
Schlauchweite/mm	52	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +75 °C (Wasser)	-20 °C bis +75 °C (Wasser)
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	50	50
Rollenlänge/m	10	20
Farbe	blau	blau
Art.-Nr.	115998	115999
Preis/Rolle	234,00	438,00



KLETT Trinkwasserschlauch

Zulassung im Lebensmittelbereich EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011 und FDA (21 CFR 177.2600) und den Zulassungen für Trinkwasser nach KTW "A", DVGW Arbeitsblatt W-270, DVGW VP549 und WRAS · Sterilisierbar mit Dampf bis max. +130 °C (kurzfristig bei offenem System) sowie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln · Außenschicht ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig · Abriebfest · Seele: Spezielle, weichmacherfreie Innenschicht · Decke: NBR, blau, stoffgemustert · Druckträger: synthetische Garne · Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +130 °C

Anwendung: Lebensmittel und Getränkeindustrie

Schlauchweite/mm	19
Schlauch eingebunden	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Platzdruck/bar	-
Rollenlänge/m	40
Art.-Nr.	115975
Preis/Rolle	936,00



KLETT Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch

Mit DVGW-W270 und W549 mit KTW-A Zulassung aus PE · Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C) · UV-beständig · Überfahrbar · Gute Abriebbeständigkeit · Lichtundurchlässig · Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel · Kompatibel mit System GEKA-Kupplungen und Konusverschraubungen · Seele: PE, transparent, glatt · Decke: PE, blau, glatt · Druckträger: Polyesterfadeneinlage · Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Schlauchweite@mm	19
Schlauch eingebunden	Nein
Betriebsdruck/bar	10
Platzdruck/bar	30
Rollenlänge/m	50
Art.-Nr.	110211
Preis/Rolle	346,00



Sicherheits-Schlauchbrücke

Tragkraft 20 t · Gummi schwarz · Für Schläuche bis 90 mm Außendurchmesser · Ineinanderliegende Verbindungsteile geformt als Tragegriff · Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden · Robuste Ausführung

Abmessungen (L x B x H)/mm	300 x 865 x 90	300 x 1.010 x 90
Art.-Nr.	104126	115981
Preis/St.	55,00	66,00



KLETT Standrohr, Storz

DN80 · Niederschraubventile · Kopf drehbar

Typ	2 Abgänge: CC	1 Abgang: C
Art.-Nr.	104157	115957
Preis/St.	177,00	132,00

KLOTZ **Standrohr, geeicht**

Leichtmetall · Geeicht · Beglau-
bigt · Verplombt · Mit absperbarem Abgang ·
Nicht für Trinkwasser geeignet

Ausführung	1 x C Storz / 1 x Zapf- ventil 3/4"
Eingang	DN 80
Art.-Nr.	110219
Preis/St.	562,00



KLOTZ **Verteiler, Storz**

Mit Ventilabsperung · 1 Eingang
· 2 Ausgänge · C/CC auf AG 2,5" / 2 x 2"

Art.-Nr.	114070
Preis/St.	129,00



KLOTZ **Verteiler, Storz**

Mit Ventilabsperung und Storz-Kupplungen · 1 Eingang · 3 Ausgänge

Typ	B/CCC	B/CBC
Art.-Nr.	115955	115956
Preis/St.	290,00	292,00



KLOTZ **Saugkorb, Storz**

Nach DIN mit Rückschlagventil und Entleerung · Aluminium-Legierung · Edelstahl-
korb · Kunststoff-Rückschlagventil · Entleerung mit Seilvorrichtung

Typ	A	B	C
Art.-Nr.	109392	109391	109390
Preis/St.	259,00	215,00	113,00



KLOTZ **Überflurhydrantenschlüssel**

DIN 3223 · Aus Temperguss

Typ	A
Art.-Nr.	104163
Preis/St.	19,50



KLOTZ **Kuplungsschlüssel**

Temperguss ohne Kälteschutz
am Griffteil


Typ	A / B / C
Art.-Nr.	104162
Preis/St.	12,50



KLOTZ **Unterflurhydrantenschlüssel**

Stahl DIN 3223 · Innenvierkant

Innen-Ø/mm	32	14
Länge/m	1,10	0,75
Art.-Nr.	104161	115954
Preis/St.	46,50	17,00

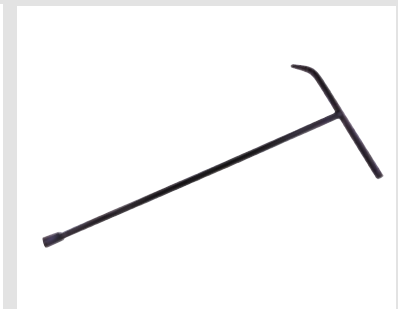



Kugelhahn

PN 25 · Voller Durchgang · Messing · Vernickelt · 2 x Innengewinde

Anschluss/Zoll	2	3	4
Art.-Nr.	114067	114068	114069
Preis/St.	29,50	79,00	117,00



Strahlrohr, Storz

N-Strahlrohr mit Kupplung · Aluminium · Kugelabsperrung

Typ	C - 52 mm
Art.-Nr.	104148
Preis/St.	32,00



Schlauchkupplung, Storz

Aluminium gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Typ	C	B	A
Schlauchweite/mm	52	75	100
Art.-Nr.	104127	104128	104129
Preis/St.	7,30	12,50	32,00



Festkupplung, Storz

Storzteil aus Leichtmetall gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Ausführung	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 1 1/2"	C auf 2"	C auf 2 1/2"
Art.-Nr.	106984	106985	104132	104133
Preis/St.	7,40	6,90	7,50	10,50

Ausführung	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde
Typ	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	104134	104135	104136
Preis/St.	12,50	11,50	24,00

Ausführung	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 2"	C auf 2 1/2"	B auf 2"
Art.-Nr.	106987	104138	104139	104140
Preis/St.	7,50	7,10	13,50	10,50

Ausführung	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde
Typ	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	104141	104142	104143
Preis/St.	12,00	11,50	24,50



Übergangsstück, Storz

Storzteil aus Leichtmetall · Beidseitig mit Gummidichtung

Typ	D auf C	B auf C	B auf A	C auf 3/4"
Art.-Nr.	106989	104130	104131	104144
Preis/St.	14,00	19,50	37,00	13,00

KLOTZ **Wasserschlauch „Goldschlange®“**

Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch für höchste Ansprüche · Knick- und stoßfest · Öl- und fettbeständig sowie beständig gegen eine Vielzahl anderer Medien (Beständigkeitsliste auf Anfrage) · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: CR/SBR, schwarz mit gelber Wellenlinie, stoffgemustert · Druckträger: hochfestes Synthesegearn · Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar kurz. bis +130 °C

Schlauchweite/mm	13	19	25
Schlauch eingebunden	Nein	Nein	Nein
Betriebsdruck/bar	30	25	20
Platzdruck/bar	90	75	60
Rollenlänge/m	40	40	40
Art.-Nr.	110212	110213	115996
Preis/Rolle	490,00	778,00	1.052,00



KLOTZ **Wasserschlauch, Gummi „Admi®Therm“**

Hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C

Anwendung: Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe · Geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten

Schlauchweite/mm	19	19	19	25
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Nein	Ja	Nein
Betriebsdruck/bar	BD 10	20	BD 10	20
Platzdruck/bar	–	60	–	60
Rollenlänge/m	20	40	40	40
Art.-Nr.	107952	104063	107953	115983
Preis/Rolle	90,00	149,00	168,00	209,00



KLOTZ **Wasserschlauch, Gummi „Trix-Rotstrahl®“**

Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt · Druckträger: extrem belastbare Spezialfaser · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Anwendung: Robuster Einsatz im Bereich Industrie, Hoch- und Tiefbau, Schifffahrt, Fuhrpark, Gartenbau, Landwirtschaft

Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	20	BD 10
Platzdruck/bar	60	-
Rollenlänge/m	40	40
Art.-Nr.	115988	115989
Preis/Rolle	413,00	441,00





KLETT **Wasserschlauch, Gummi „Eurotrix®“**

Hochflexibel · Robust · Drallfrei · Knickstabil · LABS-, Trennmittel und fettfrei · Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt · Decke: EPDM, schwarz/orange, ozon- und witterungsbeständig · Druckträger: synthetische Garne · Temperaturbereich: von -20 °C bis +100 °C

Anwendung: Zum universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen

Schlauchweite/mm	13	13	13	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10	15	BD 10	BD 10	15	BD 10
Platzdruck/bar	-	45	-	-	45	-
Rollenlänge/m	20	40	40	20	40	40
Art.-Nr.	115990	115991	115992	115993	115994	115995
Preis/Rolle	81,00	136,00	145,00	116,00	201,00	206,00



KLETT **Wasserschlauch, Gummi „Admiral® Super“**

Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Anwendung: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt



Schlauchweite/mm	13	13	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	15	BD 10	15	BD 10
Platzdruck/bar	45	-	45	-
Rollenlänge/m	40	40	40	40
Art.-Nr.	115984	115985	115986	115987
Preis/Rolle	67,00	76,00	118,00	127,00



KLETT **Wasserschlauch, 3-Lagen-PVC „Admiral® Florador“**

Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen · Druckträger: hochfeste Trikotleinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Standardanwendung in Bau, Industrie und Gartenanlagen

Schlauchweite/mm	13	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10	BD 10	10	BD 10	10	BD 10
Platzdruck/bar	-	-	30	-	30	-
Rollenlänge/m	25	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	115965	115966	115967	115968	115969	115970
Preis/Rolle	27,00	43,00	30,00	40,00	60,00	71,00

KLOTZ **Wasserschlauch, 4-Lagen-PVC „Admi®Flash“**

Optische Sicherheit · Abriebfest · UV-beständig · Formstabil · Cadmiumfrei · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, leuchtorange, glatt · Druckträger: hochfeste Trikotereinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen

Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	–
Rollenlänge/m	50	50
Art.-Nr.	114006	114007
Preis/Rolle	83,00	99,00



KLOTZ **Wasserschlauch, 5-Lagen-PVC „Profiflex®“**

Robuster Trikotschlauch · Keine Querschnittsverengung unter Druck · Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, gelb, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen · Druckträger: hochfeste Trikotereinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner

Schlauchweite/mm	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	12	BD 10	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	36	–	36	–
Rollenlänge/m	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	108537	108539	108540	108538	108541
Preis/Rolle	45,00	40,50	54,00	81,00	90,00




KLOTZ **Schlauchwagen, Stahl**

Mit Wasserdurchlauf · Pulverbeschichteter Qualitätsstahl · PVC-beschichtete Stahlkurbel · Maximaler Durchgang · Große Räder · Messing-Anschlüsse · Kapazitätsangabe für 13 / 19 / 25 mm PVC-Schlauch, bei Gummi Schlauch ca. 20 % weniger

Anwendung: Für gewerbliche Zwecke

Kapazität/m	80 / 50 / 25	120 / 80 / 35
Art.-Nr.	114008	115997
Preis/St.	93,00	136,00

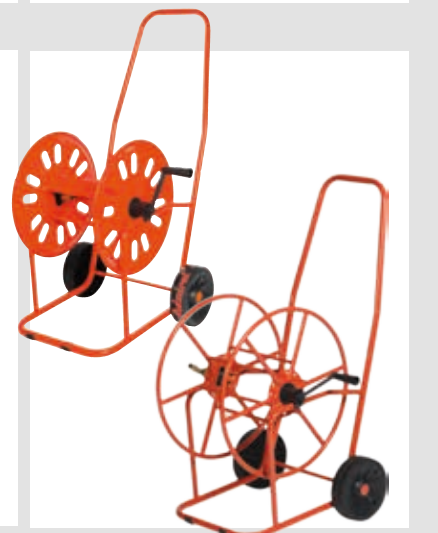



KLETT Schnellkupplung

Messing · Nockenweite 40 mm

Ausführung	mit Schlauchtülle	mit Schlauchtülle	mit Schlauchtülle
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1
Tüllen-Ø/mm	13	19	25
Art.-Nr.	104064	104065	104066
Preis/St.	2,60	2,90	3,40

Ausführung	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	9	25	32
Art.-Nr.	104067	104068	104069	104070
Preis/St.	2,80	2,80	2,80	3,80

Ausführung	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	19	25	32
Art.-Nr.	104071	104072	104073	104074
Preis/St.	2,70	2,80	2,80	3,70



KLETT Drei-Wege-Verteiler

Messing · Allseits mit Schnellkupplung · PN 12 · Universal

Anschluss/Zoll	universal
Ausführung	mit Absperrung
Art.-Nr.	104079
Preis/St.	13,50



KLETT Schnellkupplung, Spritzdüse

Messing · Mit Drehmundstück für Vollstrahl, Brause und Absperrung

Anschluss/Zoll	3/4
Art.-Nr.	104087
Preis/St.	10,50



KLETT Schnellkupplung, Ersatzdichtung

NBR · Schwarz · Universal · Zubehör für Schnellkupplungen

Art.-Nr.	104078
Preis/St.	0,25



KLETT Schlauchschelle

Patentklemme mit endloser Schraube · DIN 3017 · Glanzverzinkter Stahl (W1) · Für festen Sitz des Schlauches · Gewinde gewalzt

Anschluss/Zoll	3/8	1/2	3/4	1	1
Spannweite/mm	10 – 16	12 – 20	16 – 25	20 – 32	25 – 40
Art.-Nr.	104090	104091	104092	104093	114555
Preis/St.	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50

