

15

SCHALUNG UND SCHALUNGSZUBEHÖR BEFESTIGUNG & BAUCHEMIE



Unsere Lieferanten





Holzschalungsträger

Der Steg des Holzschalungsträgers ist 9-fach verleimt, dadurch gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähig · Stirnkanten sind mit Kunstharzlack versiegelt, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann · Hohe Belastbarkeit durch Verzahnung des Stegs an beiden Flanschen

Länge/m	2,45	2,90	3,30	3,60	3,90	4,50	4,90	5,90
Gewicht/kg	11,6	13,7	15,6	17,0	21,2	21,2	32,1	28,2
Art.-Nr.	100909	100910	100911	100912	100913	100914	100915	100916
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Schalungstafel

Aus 3 gegenseitig abgesperrten Fi/Ta-Brettlagen · Heißverleimt nach DIN AW 100 · Kunstharzvergütete Oberfläche · Stärke 21 mm

Ausführung	ohne Kantenschutz	ohne Kantenschutz	ohne Kantenschutz
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500
Art.-Nr.	104728	104729	104730
Preis/m ²	a.A.	a.A.	a.A.

Ausführung	mit Kantenschutz	mit Kantenschutz	mit Kantenschutz
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500
Art.-Nr.	104725	104726	104727
Preis/m ²	a.A.	a.A.	a.A.



Großflächenschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt · Stärke 21 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.500 x 3.000	1.250 x 2.500
Art.-Nr.	104732	104731
Preis/m ²	a.A.	a.A.



Vorsatzschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt

Abmessungen (L x B)/mm	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500
Stärke/mm	4,0	8,0
Art.-Nr.	104734	104735
Preis/m ²	a.A.	a.A.



Nadelsperrholzplatte

Mehrfacher Sperrholzaufbau aus Nadelholz · Einsetzbar als verlorene Schalung oder Flickschalung · Stärke 20 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.220 x 2.440
Art.-Nr.	104733
Preis/m ²	a.A.

Divinol Trennmittel „B Classic“

Universaltrennmittel für den Hochbau · Teilsynthetisch, nicht wassermischbar, löse-
mittelfrei · Einsetzbar für sämtliche Schalungsarten · Biologisch abbaubar gemäß OECD 301F

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	104882	104880
Preis/St.	72,00	602,00



Divinol Trennmittel „B Premium“

Spezielles Premium-Trennmittel, auf Basis hochwertiger Grundöle, nach
OECD 301 c biologisch leicht abbaubar, das bei sämtlichen Schalungsarten eingesetzt werden kann

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	110432	110433
Preis/St.	92,00	728,00



MESTO Drucksprüher „3132NG“

Kunststoffbehälter mit Füllskala · Viton®-Dichtungen · Kunststoffdüse, verstellbar ·
Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils · Sicherheitsventil · Ny-
lonpumpe

Anwendung: pH 1 - 9 · Für naphtahaltige Produkte z. B. Sprühöl

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	114563
Preis/St.	18,50



MESTO Drucksprühgerät „3132P“

Ölbeständig am Bau · Kunststoffbehälter mit transparenter Füllskala · Sicherheits-
ventil mit einfacher Möglichkeit der Druckentlastung · Speziell beschichtete Feder
für optimale Chemikalienbeständigkeit · Geschlossener Pumpkopf (aus Nylon) · Nylon Flachstrahl-
düse für eine feine und sparsame Mittelverteilung · Große Einfüllöffnung (Ø 52 mm)

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	116802
Preis/St.	23,50



MESTO Schalölspritze

Ölbeständige FPM (Viton) Dichtungen · Messing-Flachstrahldüse 80-01E mit Feinfil-
ter für gleichmäßige, feine Mittelverteilung · Hochwertiger, ölbeständiger und kälte-
flexibler Schlauch

Typ	3561P	3581P
Inhalt/l	5	10
Art.-Nr.	116912	116913
Preis/St.	131,00	154,00





Schalölspritze „FERROX Plus“

Stahlbehälter polyesterbeschichtet · Viton®-Dichtungen · Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter · Spritzrohr Messing 500 mm, 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · Sicherheitsventil und Manometer austauschbar · Bestücktes Ersatzteifach am Gerät · Pumpenhalter · Spritz- und Verlängerungsrohrhalter · Trichterabdeckung

Inhalt/l	6	10
Ausführung	seitentragbar	rückentragbar
Art.-Nr.	110591	110592
Preis/St.	131,00	153,00



Schalölspritze Zubehör

Typ	Dichtsatz	Flachstrahl-düse 1411F	Flachstrahl-düse 1421F	Düse 1,5 mm (1300) plus Dralleinsatz (1301)	Pumpe mit FPM Dichtung
Passend für	FERRUM, FERROX, 3561P und 3581P	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	FERRUM und FERRUM Plus
Art.-Nr.	106504	105197	116803	105196	117165
Preis/St.	16,00	11,00	11,00	2,90	53,00

Typ	Spritzleitung 10 mm mit Abstellventil	Spritzrohr, gebogen, 500 mm, mit Hohlkegeldüse	Verlängerungsrohr ausziehbar 0,80 – 1,50 m	Verlängerungsrohr gerade 1 m MS
Passend für	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte
Art.-Nr.	117166	105201	106311	106310
Preis/St.	44,00	12,00	29,00	15,50



Drucksprüngerät „Pro 100“

Ölteste Ausführung · Kunststoffbehälter · Flachstrahldüse · Optische Füllstandsanzeige




Inhalt/l	1
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	113812
Preis/St.	21,00



Drucksprüngerät „prima 5“

Kunststoffbehälter · Verstellbare Hohlkegeldüse · Sicherheits-/Entlüftungsventil · Optische Füllstandsanzeige

Anwendung: Vorwiegend Pflanzenschutz



Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117331
Preis/St.	29,00



Drucksprüngerät „PaintPro 5“

Kunststoffbehälter · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Entlüftungsventil · Fußring für sicheren Stand · Trageriemen

Anwendung: Ausbringung von wasserlöslichen Lasuren und Lacken

Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117333
Preis/St.	40,00



Hochleistungsprüngerät „Profiline“

Ölfeste Ausführung · Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche · Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung · TÜV- und GS-geprüft · Manometer · Sicherheits- und Entlüftungsventil · Schlauchanschluss im Behälterboden · Ablagefach für Einsatzdichtungen, Düsen usw. · Trageriemen mit Schulterpolster, schultertragbar · Mit Zusatzsieb: fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse · Restmengenentleerung

Lieferumfang: Inkl. Spritzrohrhalterung · Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° · Mit Infokarten und Halterung für Infokarten · Schlauch 1,35 m · Länge Sprührohr 50 cm

Typ	405 T Profiline	410 T Profiline
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	108618	108619
Preis/St.	138,00	160,00



Hochleistungsprüngerät „Steelmaster“

Ölfeste Ausführung · Behälter aus Stahlblech · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Messing-Gewindeverschraubung · Zeigerbarometer

Typ	Steelmaster V5	Steelmaster V10
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	113810	113811
Preis/St.	115,00	134,00



Verlängerungsrohr, gerade

Messing · Typ 124 · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprüngeräte 2012, 2016, 2018 · Innendurchmesser 9 mm · Länge 0,5 m

Art.-Nr.	105205
Preis/St.	11,00



Verlängerungsrohr, teleskopierbar

Messing · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprüngeräte 2012, 2016, 2018 · Stufenlos ausziehbar von 0,5 m auf 1,0 m

Art.-Nr.	105206
Preis/St.	23,00





Flachstrahldüse

Messing · Typ ES 80002 (80°) · Passend für alle Hochleistungssprühgeräte

Art.-Nr.	105207
Preis/St.	13,00



Kompressor-Anschlussventil

Anschluss externer Kompressoren · Automatischer Druckaufbau · Drehbar

Art.-Nr.	117334
Preis/St.	8,40



Dreikantleiste Holz

Aus astfreiem Holz · 1 Bund = 100 Meter

Größe/mm	11 x 11	14 x 14	18 x 18	22 x 22	28 x 28
Art.-Nr.	104736	104737	104738	104739	104740
Preis/100 m	20,50	20,50	34,00	47,00	69,00



Hartholzkeil

Aus Hartholz geschnitten · Sägerau · Sägefrisch

Abmessungen (L x B x H)/mm	180 x 60 x 25	200 x 80 x 40	200 x 100 x 40
VE/Sack	200	100	100
Art.-Nr.	104749	104750	104751
Preis/100 St.	12,00	27,00	36,50



Spannstab

Warm gewalzt · Schweißgeeignet · Schwarz · Ø 15 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung · Abmessungen Ø 20 mm und Ø 26,5 mm mit passendem Zubehör auf Anfrage

Länge/m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104776	104777	104778	104779	104780
Preis/St.	3,00	3,80	4,70	5,50	6,40

Länge/m	2,00	2,50	3,00	6,00	7,50
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104781	104782	104783	104784	104785
Preis/St.	7,20	8,90	11,00	21,00	26,00



Spannstabausdreher

Verzinkt · Hilfe zum Ein- und Ausdrehen von Spannstäben Ø 15 und 20 mm

Gewicht/kg	1,90
Art.-Nr.	104802
Preis/St.	86,00



Verbindungsmutter

Sechskant · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 100 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104791
Preis/St.	3,50



Sechskantmutter

Vollast · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 50 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,21
Art.-Nr.	104790
Preis/St.	1,70



Bundmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 35 mm

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	60
Gewicht/kg	0,14
Art.-Nr.	104789
Preis/St.	1,60



Anschweißmutter

Geschmiedet · Für Spannstahl Ø 15 mm · Nachweis der Schweißnaht nach DIN 18800, Kehlnaht > 3 mm

Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,39
Art.-Nr.	104792
Preis/St.	3,90





Kombiplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm
· Flügelmutter beweglich ca. 5°

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,35
Art.-Nr.	104799
Preis/St.	7,00



Kalottenplatte

Quadratisch · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Flügelmutter beweglich ca. 11° · Ausführung mit runder Grundplatte (Ø 130 mm) auf Anfrage

Abmessungen (L x B)/mm	120 x 120
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,26
Art.-Nr.	108671
Preis/St.	9,30



Flanschmutter

3-flg. · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm

Flanschbreite/mm	70	90	100
Tragkraft/kN	90	90	90
Gewicht/kg	0,43	0,66	0,70
Art.-Nr.	104787	104788	108670
Preis/St.	2,70	3,20	3,50



Flügelmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm, Schlüsselweite 27 mm · Tragkraft 90 kN

Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,32
Art.-Nr.	104786
Preis/St.	1,90



Unterlagsplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10	200 x 150 x 10
Anwendung	bei Stahlgurtung	bei Holzgurtung
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	1,05	2,26
Art.-Nr.	104797	104798
Preis/St.	3,60	10,50



Wassersperre

Mit Absatz Ø 26 mm · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Anschlusskupplungen für PVC/Faserbetonrohre auf Anfrage

Ausführung	mit Absatz	mit Innenaufnahme
Scheiben-Ø/mm	65	130
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	0,56	0,95
Art.-Nr.	104793	104794
Preis/St.	3,00	5,70



Beton-/Felsanker

3-schalig · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Bohrloch 34 - 37 mm

Gewicht/kg	0,36
Art.-Nr.	104800
Preis/St.	3,50



Schlaufenanker

Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	1,87
Art.-Nr.	104804
Preis/St.	7,80



Wellenanker

Schwarz · Aus Spannstahl 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	0,79
Art.-Nr.	104803
Preis/St.	3,20



Keilklemme

Gusseisen verzinkt · Spannbereich für Draht-Ø 5 - 10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104811
Preis/St.	3,00





Federklemme

Nr. 3 · Verzinkt · Bewährtes Feder-Exzenter-System · Spannungsbereich für Draht-Ø 5 -10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104809
Preis/St.	2,90



Keilklemme

Stahl, verzinkt · Für Spanndrähte 4 - 8 mm · Tragkraft 5 kN

Abmessungen (L x B)/mm	90 x 60
Gewicht/kg	0,26
Art.-Nr.	109679
Preis/St.	1,90



Hebelspanner

Verzinkt · Für Federklemmen (Art.-Nr. 104809) · Bis 25 kN belastbar

Gewicht/kg	2,70
Art.-Nr.	104810
Preis/St.	66,00



Spindelspanner

Für Federklemme · Aus Stahl mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm

Gewicht/kg	1,20
Art.-Nr.	104813
PVP Preis "VK auf Anfrage"	a.A.



Spindelspanner

Stahl schwarz mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm (Art.-Nr. 109679 + 104811)

Gewicht/kg	1,42
Art.-Nr.	104815
Preis/St.	36,00

Spannkette

Galvanisch verzinkt · Langgliedrig, beiderseits mit einem Zugkettenhaken, Art.-Nr. 104807 mit Nr. 60 und Art.-Nr. 104808 mit Nr. 80

Anwendung: Zum Verspannen von Schalungen. Achtung! Dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!


Gliederstärke/mm	5,5	8,0
Bruchkraft/kN	12,5	25,0
Länge/m	2,5	2,5
Gewicht/kg	1,4	2,94
Art.-Nr.	104807	104808
Preis/St.	8,60	14,00



Spannschloss

Galvanisch verzinkt · Nach DIN 1480 · Für Spannketten · Mit Haken und Öse

Gewinde	M 12	M 16
Gewicht/kg	0,430	0,915
Art.-Nr.	104805	104806
Preis/St.	2,10	3,80

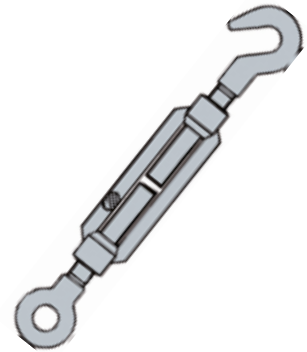

Nevoga Schalrohr

Innen mit Spirale · Die preiswerte Lösung für Säulenschalung · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!



Ø/mm	200	250	300	400	450	500
Art.-Nr.	104597	104598	104599	104600	104601	104602
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.




Nevoga Schalrohr

Innen glatt für Sichtbeton · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!

Ø/mm	200	250	300	400	450	500
Art.-Nr.	104603	104604	104605	104606	104607	104608
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.




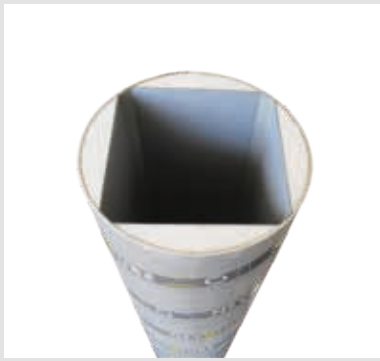

Nevoga Schalrohr

Innen quadratisch · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!

Größe/mm	200 x 200	250 x 250	300 x 300	400 x 400	500 x 500
Art.-Nr.	104609	104610	104611	104612	104613
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

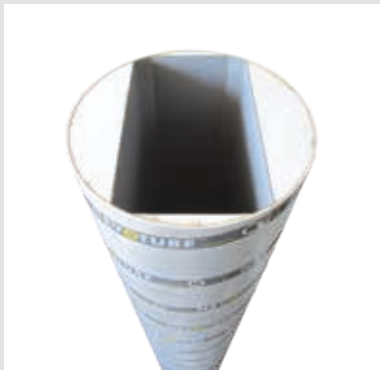

Nevoga Schalrohr

Innen rechteckig · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!

Größe/mm	200 x 300	200 x 400	250 x 350	300 x 400
Art.-Nr.	104614	104615	104616	104617
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Nevoga Abstandhalterrohr

Faserbeton-Rundrohr zur Herstellung von Schalungsspreizen · Für Spannstahl Ø 15,1 mm

Innen-Ø/mm	22
Aussen-Ø/mm	38
Länge/m	1,25
Art.-Nr.	104710
Preis/m	a.A.



Nevoga Verschlussstopfen

Zur Abdichtung von Faserbetonrohren

Innen-Ø/mm	22
Länge/mm	20
Art.-Nr.	104717
Preis/100 St.	a.A.



Nevoga Kleber

Zubehör für Verschlussstopfen · 1 Komponentenkleber sofort verarbeitbar · Verarbeitung auch bei mattsfeuchten Untergründen · Haltbarkeit 12 Monate · Lagerung in ungeheizten Räumen · Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +80 °C · Verbrauchsmenge für 1.000 Stopfen ca. 3 kg

Gewicht/Dose/kg	1,5
Art.-Nr.	110024
Preis/St.	35,00

Nevoga Faserbeton-Schlange

Wellenförmiger Dreikant-Faserbeton-Abstandhalter für die waagerechte Bewehrung mit geringer Aufstandsfläche zur Verschalung · Ohne Noppen

Betondeckung/mm	25	30	35	40	45	50
Länge/m	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	106428	106429	106430	106431	106432	106433
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Nevoga Faserbeton-Dreikant-Abstandhalter

Linienförmiger Dreikant-Vollprofil Faserbeton-Abstandhalter · Ein Abstandhalter für die untere Bewehrung · Sehr stabil und hoch belastbar


Betondeckung/mm	20	25	30	40	50
Länge/m	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	106416	106417	106418	106420	106422
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Nevoga Abstandhalteknochen

Betonabstandhalter aus Faserbeton mit verzinktem Draht · Für die senkrechte und waagerechte Bewehrung für jeweils 2 bzw. 3 unterschiedliche Betonüberdeckungen

Betondeckung/mm	20 / 25 / 30	35 / 40 / 50	45 / 55 / 60
VE/Stk.	500	250	125
Art.-Nr.	104698	104699	104700
Preis/100 St.	a.A.	a.A.	a.A.



Nevoga Stangenabstandhalter

Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung · Die vielen seitlichen Durchbrüche lassen den Beton gut durchfließen · Durch die seitlich versetzten Aussparungen eignet sich der Abstandhalter auch zum Einsatz auf weichem Untergrund (Isolierungen, Schotter, Folien usw.), hier wird die Brücke umgedreht eingebaut

Betondeckung/mm	15	20	25	30	35	40	50	60
VE/m	100	100	100	100	60	60	60	40
Art.-Nr.	104629	104630	104631	104632	104633	104634	104635	104636
Preis/100 m	29,80	30,00	30,70	33,50	43,00	55,50	67,50	135,00



Nevoga Abstandhalterohr

Durch die gerillte oder aufgeraute Oberfläche haben die Rohre im Beton einen besseren Halt

Innen-Ø/mm	22
Aussen-Ø/mm	26
VE/m	100
Art.-Nr.	104644
Preis/100 m	a.A.





Nevoga Druckkonus

Der Druckkonus wird nach dem Ausschalen entfernt · Beim Ablängen der Abstandrohre müssen für die beidseitigen Druckkonusen 2 cm in der Länge abgezogen werden · Aufsteckbarer Konus eignet sich für die runden Abstandrohre

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500
Art.-Nr.	104646
Preis/100 St.	a. A.



Nevoga Verschlussstopfen

Für das dichte und flächenbündige Verschließen von Vorsatzkonusen (Art.-Nr. 104652) · Nur einschlagen, nicht kleben! Bis 5 bar Wasserdruck geprüft

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	1.000
Art.-Nr.	104648
Preis/100 St.	2,70



Nevoga Verschlussstopfen, Gummi

Der Stopfen dichtet gegen Wasser ab und verringert die Schallübertragung an den Spannstellen · Er wird von der Wasserseite her in das Abstandrohr eingedrückt

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500 / 2.500
Art.-Nr.	104654
Preis/100 St.	11,50



Nevoga Schalungsspannstelle

Fertig zusammengesteckte Abstandrohre 22/26 mit beidseitigen Rillenkonus auf Fixlänge gefertigt · Zum Verschließen nimmt man die Stopfen (Art.-Nr. 104648) · Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive 2 Stopfen · Weitere Abmessungen lieferbar!

Länge/mm	180	200	240	300
VE/Stk.	100	100	100	100
Art.-Nr.	110027	110028	110029	110030
Preis/100 St.	43,00	43,50	44,00	50,00



Nevoga Rillenkonus

Für die Selbstherstellung von wasserdichten Spannstellen · Die Kunststoffrohre 22/26 mm müssen um 8 cm kürzer abgelängt werden als die gewünschte Wandstärke

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	200
Art.-Nr.	104652
Preis/100 St.	10,00

Nevoga Abstandhalter, rund

Für senkrechte und waagerechte Bewehrung und für Eisen-Ø von 4 - 12 mm · Für verschiedene Draht-Ø wird nur ein Abstandhalter benötigt · Der Abstandhalter wird vollständig von Beton durchflossen

Betondeckung/mm	20	25	30	35	40	50
VE/Stk.	1.000 / 5.000	500 / 2.500	500 / 2.000	200	125	100
Art.-Nr.	104623	104624	104625	104626	104627	104628
Preis/100 St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.



Nevoga Schalungsanschlag

Zum Fixieren der aufgehenden Schalung im unteren Bereich · Der Schalungsanschlag wird außermittig mit einem Stahlnagel fixiert · Vor dem Aufstellen der Schalung wird er durch Drehen justiert und mit einem Schussgerät mittig fixiert


Höhe/mm	30
VE/Stk.	100 / 500
Art.-Nr.	104641
Preis/100 St.	a. A.



Nevoga Montageplatte, glatt

Für Bauteile und Betonfertigteile · Ausführung ohne Schlitz · Montageplättchen mit Schlitz auf Anfrage lieferbar!

Stärke/mm	2	3	5	7
Größe/mm	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70
VE/Stk.	250 / 1.000	125 / 1.000	125 / 500	125 / 500
Art.-Nr.	104660	104661	104662	104663
Preis/100 St.	5,60	8,20	12,70	20,50



Nevoga Montageplatte, Wabenstruktur

Für Bauteile und Betonfertigteile · Ausführung ohne Schlitz · Montageplättchen mit Schlitz auf Anfrage lieferbar!

Stärke/mm	9	10	15	20
Größe/mm	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70
VE/Stk.	125	125	50 / 250	50 / 250
Art.-Nr.	104664	110435	110436	110437
Preis/100 St.	25,00	28,50	57,00	71,00



Nevoga Kunststoffnagel

Plattennagel aus Kunststoff zum Durchnageln

Länge/mm	75	100	125	150	175	200
VE/Stk.	1.000 / 3.000	500 / 2.000	500 / 1.500	500	250 / 2.000	100 / 800
Art.-Nr.	104637	104638	104639	104640	110022	110023
Preis/100 St.	2,00	2,10	2,40	3,00	6,60	7,10





Nevoga **Bewehrungsanschluss**

Einreihig mit Haken · Als beständige Verbindung aus rückbiegefähigem Betonstahl · Verwahbox aus verz. Blech, kann somit im Beton verbleiben · Leichtes Ausschalen · Elementlänge 1.250 mm · Eisenabstand 150 mm · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Für Wandstärke ab/mm	90	90	130
Stahl-Ø/mm	8	10	12
Boxbreite/mm	50	60	75
Art.-Nr.	104936	104938	104940
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.




Nevoga **Bewehrungsanschluss**

Zweireihig mit Bügelleiste · Als beständige Verbindung aus rückbiegefähigem Betonstahl · Verwahbox aus verz. Blech, kann somit im Beton verbleiben · Leichtes Ausschalen · Elementlänge 1.250 mm · Eisenabstand 150 mm · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Für Wandstärke ab/mm	160 – 180	160 – 180	180 – 200	180 – 200	180 – 200	200 – 240	200 – 240
Stahl-Ø/mm	8	10	8	10	12	8	10
Bügelbreite/mm	90	90	120	120	120	150	150
Kastenbreite/mm	115	115	145	145	145	175	175
Art.-Nr.	104942	104944	104946	104948	104950	104952	104954
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Für Wandstärke ab/mm	200 – 240	240 – 270	240 – 270	240 – 270	270 – 290	270 – 290	270 – 290
Stahl-Ø/mm	12	8	10	12	8	10	12
Bügelbreite/mm	150	180	180	180	200	200	200
Kastenbreite/mm	175	205	205	205	225	225	225
Art.-Nr.	104956	104964	104966	104968	104970	104972	104974
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

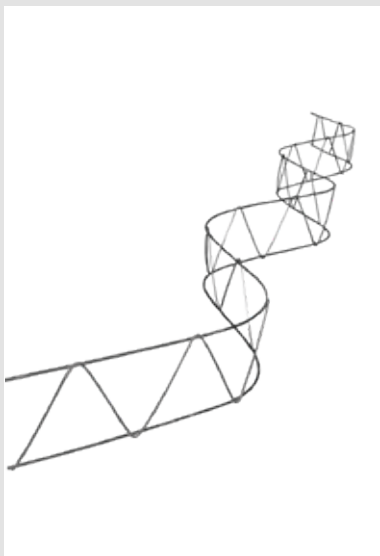

Nevoga **Schlangenabstandhalter**

Die Abstandhalterschlange liegt zwischen der unteren und oberen Bewehrung von Betondecken und Wänden · Das Stahlgewicht kann nach VOB, Teil C abgerechnet werden · Der Abstandhalter ist zertifiziert nach Anforderungen des „DBV-Merkblatt Unterstützungen“ Fassung Juli 2002 · Länge jeweils 2 m

Höhe/mm	60	80	100	120
Art.-Nr.	108561	104976	104977	104979
Preis/100 m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.


Höhe/mm	140	160	180	200
Art.-Nr.	104981	104983	104985	104986
Preis/100 m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Streckmetall „2811/2“

Besonders tragfähiges Streckmetall zur Abschaltung von Arbeitsfugen im Beton- und Stahlbetonbau · In Längsrichtung verlaufen kräftige Tragrippen mit einer Rippenhöhe von 21 mm · Die ausgeprägte Oberflächenprofilierung sichert eine 100 % Verbundwirkung der Arbeitsfuge · Palette = 89 m²

Materialstärke/mm	0,4
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 445
Art.-Nr.	104620
Preis/m ²	a.A.

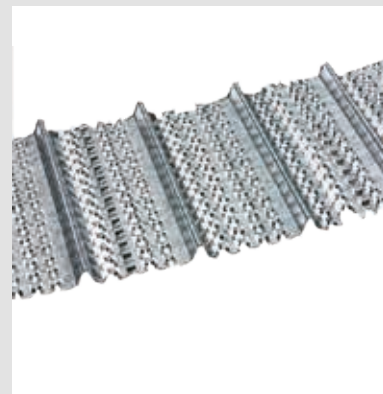

Rippenstreckmetall

Aus kaltgewalztem Bandstahl, verzinkt · VPE = 20 Tafeln á 1,5 m²

Rippenhöhe/mm	4
Abmessungen (L x B)/mm	2.500 x 600
Art.-Nr.	104622
Preis/ m ²	a.A.



Schaldraht

Weich geglühter Draht · Schwarz · In langen Adern · Werksring ca. 50 kg

Stärke/mm	1,4	3,1
Art.-Nr.	105128	105133
Preis/kg	a.A.	a.A.



Schnurgerüstdraht

Verzinkt · Ring ca. 2,5 kg

Stärke/mm	1,4
Art.-Nr.	105135
Preis/kg	a.A.



Betonbindendraht

Eisendraht doppelt verknotet · Drahtstärke 1,1 mm · Bund á 1.000 Stück

Länge/mm	100	120	140	160	180
Art.-Nr.	105141	105142	105143	105144	105145
Preis/Pack	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Bindendrahröllchen (Drahtmaus)

Weiche Ausführung · Schwarz · Geglüht · Ø 1,4 mm · In kleinen Bindendrahröllchen

VE/kg	20
Art.-Nr.	105147
Preis/Eimer	a.A.





Drillapparat

Mit gefräster Spindel aus Stahl und Rückstoßfeder · Metallteile verzinkt · Mit Gummigriff

Länge/mm	310
Art.-Nr.	105149
Preis/St.	20,00



Drahtstift, Senkkopf

Blank · Nach DIN 1151 B

Ø/mm	1,4	1,6	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,1
Länge/mm	25	30	40	50	55	60	65	70
Art.-Nr.	105097	105098	105099	105100	105101	105102	105103	105104
Preis/kg	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Ø/mm	3,1	3,8	4,2	5,5	5,5	6,0	7,0	7,6
Länge/mm	80	100	120	145	160	180	210	230
Art.-Nr.	105105	105106	105107	105108	105109	105110	105111	105112
Preis/kg	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Doppelkopfstift

Blank

Ø/mm		3,1	3,1
Nutzlänge/mm		55	70
Gesamtlänge/mm		65	80
Art.-Nr.		105113	105114
Preis/kg		a.A.	a.A.



Stahlnagel

Geriffelt · Senkkopf aufgewalzt mit unterbrochener Riffelung · Spezialgehärtet

Ø/mm	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Länge/mm	55	65	75	50	70	80
Art.-Nr.	105115	105116	105117	105118	105120	105121
Preis/100 St.	3,20	3,60	4,20	4,20	5,50	6,90



Erdungsband

Fundamenterder (Z 500) aus verzinktem Flachstahl 30 x 3,5 mm · Lieferung erfolgt im Ring á ca. 50 kg (verzinkt), á ca. 25 kg (Edelstahl)

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105150	114693
Preis/kg	a.A.	a.A.

Blitzableiterdraht

Rundstahl Ø 10 mm · Lieferung erfolgt im Ring von ca. 50 kg

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105151	114694
Preis/Kg	a.A.	a.A.



Kreuzverbinder

Sowohl für Erdungsband (bis 30 mm Breite) als auch für Blitzableiterdraht (Ø 8 - 10 mm) geeignet

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105153	114695
Preis/St.	a.A.	a.A.



Doppelklemme

Flach/Rund · Für Erdungsband bis 40 mm Breite und Rundleiter 8 + 10 mm · Schrauben M10

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	114696	114697
Preis/kg	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „DUO“

Zweiteiliges System aus Blech- und Drahtteil · Blechteil bleibt sicher im Mörtelbett liegen · Bauaufsichtlich zugelassen für Schalenabstände von 40 – 150 mm



Bis Schalenabstand/mm	60	80	100	120	140	150
Drahtlänge/mm	113	133	153	173	193	213
Art.-Nr.	114174	114175	114176	114177	114178	114179
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „Multi“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-633) bis 170 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln in der Vormauerschale entfällt

Bis Schalenabstand/mm	100	130	150	170
Drahtlänge/mm	250	280	300	320
Art.-Nr.	107082	107083	107084	114560
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.





Luftschichtanker „Multi-Plus“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-888) bis 210 mm Schalenabstand

Anwendung: Der Anker für universelle Einsatzgebiete, wie Hinter- und Vormauerwerk, Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Die Schalenabstände sind je nach Einsatz unterschiedlich, daher unbedingt Zulassung Z-17.1-888 beachten

Bis Schalenabstand/mm	130	150	170	190	210
Drahtlänge/mm	280	300	320	340	360
Art.-Nr.	110513	110514	110515	110516	110517
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „Well-L“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-825/Z.17.1-1138) bis 250 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in die Normalmörtelfuge für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt · Der Well-L ersetzt herkömmliche L- und Z-Anker

Bis Schalenabstand/mm	100	125	150	175	215	275
Drahtlänge/mm	225	250	275	300	340	400
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	107078	107079	107080	107093	107094	114561
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Dübelanker „ZV/Welle“

„ZV/Welle“ · Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 mit vormontiertem Dübel · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-21.2-1009/Z-17.1-825/Z-17.1.1138) bis 250 mm Schalenabstand · Drahtanker und Dübel werksseitig vormontiert

Anwendung: Für die nachträgliche Verblendung von Mauerwerk in Vollstein und Beton. Das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt

Typ	ZV/Welle 4 x 180	ZV/Welle 4 x 210	ZV/Welle 4 x 250	ZV/Welle 4 x 275	ZV/Welle 4 x 300
Bis Schalenabstand/mm	45	75	115	140	165
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	105159	105160	105161	105162	105163
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	ZV/Welle 4 x 320	ZV/Welle 4 x 350	ZV/Welle 4 x 375	ZV/Welle 4 x 400
Bis Schalenabstand/mm	185	215	240	265
Draht-Ø/mm	4	4	4	4
Art.-Nr.	107091	107092	114558	114559
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Klemmplatte ISO-Clip

Mit Tropfnase · Für Luftschichtanker aus Draht und Flachstahl von Ø 3,0 – 5,0 mm · Sichere Ableitung von Kondenswasser durch Abtropfnase

Art.-Nr.	105185
Preis/1.000 St.	a.A.

Dämmstoff-Klemmscheibe ISO-Clip

Maxi · Ø 100 mm mit Abtropfnase · Für Luftschichtanker „Multi-Plus“

Art.-Nr.	110518
Preis/1.000 St.	a.A.



Befestigungsplatte

Für Luftschichtanker in den Ø 3 - 4 mm zum Befestigen von Wärmedämmstoffen

Ø/mm	60	90
Art.-Nr.	105182	105183
Preis/100 St.	a.A.	a.A.



Mauer-Anschlussanker

Edelstahl V4A · Passend für Schienenprofil HMS 25/15, HTA 28/15 oder ähnlich

Anwendung: Der Anschlussanker wird beim Erstellen des Mauerwerkes in die Maueranschluss-schiene eingelegt und zur Verankerung in die Lagerfuge (Dünnbettmörtel) eingemörtelt

Länge/mm	150
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	105180
Preis/100 St.	a.A.



Mauerverbinder MV

Edelstahlband V4A · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-748) · Aufgrund der entschärften Ecken und Kanten geringe Verletzungsgefahr

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau auch für die Verarbeitung von Porenbeton und Kalksandsteinen in Dünnbettmörtel

Länge/mm	300
Art.-Nr.	105179
Preis/St.	a.A.



Mauerverbinder PB

Edelstahlband V4A

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau und für die Verarbeitung von Porenbeton im Dünnbettmörtel

Länge/mm	300
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	109522
Preis/100 St.	a.A.





fischer **Pistolenschaum „PUP 750 B2“**

Mit Schallschutz und Wärmedamprprüfung · Hohe Schaumausbeute (freigeschäumt 55 l) · Baustoffklasse B2 · Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 · Geprüfte Fugenschalldämmung · Geprüfte Wärmeleitfähigkeit · Farbe gelb

Anwendung: Zum Dämmen und Füllen von Anschlussfugen

Inhalt/ml	750
Art.-Nr.	117182
Preis/Dose	8,30



fischer **Schnellmontageschaum „PU 750“**

Wiederverwendbares Fix-Adaptersystem · Verkleben und Abdichten von Schachtringen · Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, Fensterbänken, Rollladenkästen, Fertigelementen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen · Baustoffklasse B2 · Geprüfte Fugenschalldämmung · Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2

Inhalt/ml	750
Art.-Nr.	114215
Preis/St.	8,30



fischer **Hochleistungsmörtel „FIS V“**

Styrolfreier Hybridmörtel · Für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porrenbeton · Zugelassene Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeanker und Injektionsankerhülsen für Befestigungen im Innen- und Außenbereich · Verwendung mit zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, Verblendsanieranker VBS 8, Wetterschalenanker FWS und Abstandsmontagesystem Thermax · Ausbringung mit Dichtstoffpistole · Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände · **Art.-Nr. 114213:** jedoch mit Zulassungen für alle relevanten Baustoffe · ETA-Zulassung

Typ	FIS V 300 T	FIS V 360 S
Art.-Nr.	114213	114211
Preis/St.	23,00	35,00



fischer **Bausilicon**

Silicondichtstoff mit sehr geringem Volumenschwund · DBSA ist geruchsarm und daher besonders geeignet für die Verarbeitung in geschlossenen Räumen · Hohe Abriebfestigkeit · Inhalt 310 ml

Farbe	transparent	weiß	betongrau	braun
Art.-Nr.	114217	114218	114219	114220
Preis/St.	6,30	6,30	6,30	6,30

Farbe	schwarz	beige	schiefergrau	anthrazit
Art.-Nr.	114221	114222	114226	116130
Preis/St.	6,30	6,30	6,30	6,30

fischer  **Dübel „DUOPOWER“**

Zwei Materialkomponenten · Graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (spreizen, klappen) für besten Halt · Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente · Leichtlauföffnung für einfaches Ansetzen der Schraube und sichere Führung und Fixierung im Schraubenkanal · Kurze Dübellänge · Schmäler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch · Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

Lieferumfang: Ohne Schraube

Bohrer-Ø/mm	5	6	6	8	8
Bohrlochtiefe mind./mm	35	40	60	50	75
Einschraubtiefe/mm	28	34	55	45	71
Dübellänge/mm	25	30	50	40	65
VE/Stk.	100	100	100	100	50
Art.-Nr.	114594	114595	116132	114596	116133
Preis/VE	4,30	6,00	10,50	8,70	7,70

Bohrer-Ø/mm	10	10	12	14
Bohrlochtiefe mind./mm	70	100	80	90
Einschraubtiefe/mm	56	88	70	82
Dübellänge/mm	50	80	60	70
VE/Stk.	50	25	25	20
Art.-Nr.	114597	116134	116135	116136
Preis/VE	8,30	7,30	6,30	9,30


fischer  **Kippdübel / Hohlraumdübel „DUOTEC“**

Für hohe Zug- und Querlasten · Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten · Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen

Anwendung: Geeignet für Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Holzplatten (wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten), Stahlplatten, Kunststoffplatten, Betonhohlstein, Vollmaterialien (wie z. B. Holz, Beton)

Typ	DUOTEC 10	DUOTEC 12
Schrauben-Ø/mm	4,5 - 5,0	5,0 - 6,0 / M6
Bohrer-Ø/mm	10	12
Dübellänge/mm	50	60
VE	50	10
Art.-Nr.	117183	116148
Preis/Pack	43,00	17,00





fischer innovative solutions **Nageldübel**

Kunststoffdübel mit verzinkten Nägeln und Kreuzschlitz Z, vormontiert · Geeignet für Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton usw. · Für die Durchsteckmontage · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendung: Zum Befestigen von Wandanschluss- und Putzprofilen, Sockelleisten, Folien, Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen

Typ	N 5 x 30 Z	N 5 x 40 Z	N 5 x 50 Z	N 6 x 40 Z	N 6 x 60 Z
Bohrer-Ø/mm	5	5	5	6	6
Bohrlochtiefe mind./mm	45	55	65	55	75
Verankerungstiefe effektiv/mm	25	25	25	30	30
Dübellänge/mm	30	40	50	40	60
VE/Stk.	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	109455	109456	109457	109458	109459
Preis/VE	6,30	6,70	6,90	7,60	9,10

Typ	N 6 x 80 Z	N 8 x 60 Z	N 8 x 80 Z	N 8 x 100 Z	N 8 x 120 Z
Bohrer-Ø/mm	6	8	8	8	8
Bohrlochtiefe mind./mm	95	75	95	115	135
Verankerungstiefe effektiv/mm	30	40	40	40	40
Dübellänge/mm	80	60	80	100	120
VE/Stk.	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	109460	109461	109462	109463	109464
Preis/VE	11,50	11,00	12,50	15,50	20,50



Divinol **Mehrzweckfett, graphitiert**

Mechanisch belastbares Lithiumseifenfett mit Graphit · Festschmierstoffhaltig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	110447
Preis/St.	3,00



Divinol **Mehrzweckfett „EP“**

Mechanisch hochbelastbares Lithiumseifen-EP-Schmierfett · Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern und universeller Einsatz

Inhalt/g	400	400
Gebinde	Euro-Kartusche	Lube-Shuttle
Art.-Nr.	106226	110448
Preis/St.	3,00	3,50

Divinol Mehrzweckfett

Mechanisch belastbares Lithiumseifen-Schmierfett · Nicht festschmierstoffhaltig · Wasserbeständig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung eines Drehkranzes und Wälzlager

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	104891
Preis/St.	3,20



Divinol Fettpresse, Handhebel „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformter Handgriff · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110449
Preis/St.	58,00



Divinol Fettpresse, Einhand „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformtes Hebelwerk · Druckleistung deutlich über 300 bar · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1, Düsenrohr und 4-Ba-cken-Hydraulik-Greifmundstück

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110450
Preis/St.	65,00



Divinol Motorenöl „SYNTHOLIGHT DPF 5W-30“

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung · Spezifikation: ACEA C3-12 · Hersteller-Freigaben: BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.51; VW 504.00 / 507.00 (Longlife-III) · Hersteller-Performance: Porsche C 30

Anwendung: Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110429
Preis/St.	138,00



Divinol Motorenöl, Leichtlauf „10W-40“

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW · Spezifikation: API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA · Hersteller-Freigaben: MB-Freigabe 229.1 · Hersteller-Performance: VW 505.00 / 502.00; PSA B71 2294; RN 0700 · Andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110428
Preis/St.	69,00





Divinol **Motorenöl, Spezial „HGB 10W-30“**

Universell einsetzbares STOU-Hochleistungsöl (SAE 10W-30) · Spezifikation: API CG-4/SF; API GL-4 , ACEA E3, HVLDP (DIN 51524 Teil 2/3), STOU / UTTO · Entspricht der Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Caterpillar, IHC, Ford, JI Case, MAN, Deutz usw. · Andere Gebinde auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110430
Preis/St.	74,00



Divinol **Hydrauliköl „HLP“**

Hochdruck HLP ISO 32/46, DIN 51524, Teil 2, Typ HLP 32, HLP 46 · Ebenfalls erhältlich in den Qualitäten HVLP (Divinol HVI) HLPD (Divinol DHG) und biologisch abbaubar HEES (Divinol HE)

Typ	HLP 46	HLP 32	HLP 32
Inhalt/l	20	60	200
Gebinde	Kanister	Fass	Fass
Art.-Nr.	104904	104903	104902
Preis/St.	52,00	144,00	456,00



Divinol **Spezialöl**

HGB V-R ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) · Spezifikationen: API GL-4, HVI ISO 46 · Entspricht den Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Case MS, Caterpillar, Deutz-Allis, Ford New Holland, Volvo usw. · Auch andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Anwendung: Für den Einsatz in Traktoren sowie Land- und Baumaschinen

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110431
Preis/St.	77,00



Divinol **Sägekettenöl „H“**

Mit Haftzusatz für Hochleistungsmotorsägen · Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · Günstige Viskosität für den ganzjährigen Einsatz, auch bei extremen Tagestemperaturen

Inhalt/l	1	5
Gebinde	Flasche	Kanister
Art.-Nr.	109578	108617
Preis/St.	3,80	15,10

Divinol Zweitaktöl „FF“

Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches · Problemlose Überwinterung von Zweitaktgeräten · Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit · Schützt vor Korrosion · Hält die Kraftstoffanlage sauber · Andere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar!

Inhalt/l	0,1
Gebinde	Flasche
Art.-Nr.	106219
Preis/St.	1,40


Divinol Motorsägenreiniger „Forte“

Biologisch abbaubar · Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen von Ketten und Gehäuseteilen bei Motorsägen

Inhalt/l	0,5
Gebinde	Sprühflasche
Art.-Nr.	104879
Preis/St.	6,10


Divinol Rostlöser

Stoppt Quietschen und Knarren · Schützt alle Metalle vor Korrosion mit gleichzeitiger Schmierung der Auflage- und Reibungsflächen · Löst festsitzende Verbindungen · Reinigt hartnäckigen Schmutz wie Teer, Fette und zähe Schmierstoffe etc. · Extreme Kapillarwirkung, unterkriecht dadurch schnelles Wasser · Unterwandert Rost im Anfangsstadium und löst Flugrost an · Hilft bei Motorstart

Gebinde	Dose	Kanister	Kanister
Inhalt/l	0,3	5	25
Art.-Nr.	114598	114599	114603
Preis/St.	4,30	25,00	109,00


Divinol Konservierungswachs

Ist ein hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse

Anwendung: Zur Konservierung von Gerätschaften aller Art, welche aggressiven Medien, wie z.B. Salzwasser ausgesetzt sind

Inhalt/l	10
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110427
Preis/St.	48,50


Divinol Ölbindemittel

Neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel Typ I, II und III R, welches universell in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen oder sonstigen Verkehrsflächen sowie Gewässern eingesetzt werden kann · Das Produkt ist amtlich geprüft und zugelassen zur Verwertung bzw. Entsorgung: Bei ÖL-EX 82 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl kostspielig entsorgt werden · So besteht ein großer Kosten-/Nutzenvorteil bei Wasser-Ölgemischen sowie bei Anwendung im Freien bei Regen und Nässe

Inhalt/l	40
Gebinde	Sack
Art.-Nr.	106350
Preis/St.	27,50





Schösse **Kartuschenpistole, Akku „PowerMax® HPS-6T 3,6V/Li-Ion“**

Maschine mit Aluminiumrohr
600 ml drehbar · Gummibeschichtung am vorderen Rohranfang · Auspresskraft bis 3000 N (300 kg) · Regelbare Schubgeschwindigkeit von 50 - 330 mm/min · Automatischer Rücklauf

Lieferumfang: Inkl. Akku 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku · Schnellladestation mit LED Ladeanzeige · Ladekabel mit Eurostecker · Transportkoffer

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310 / 400 / 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 225 x 140
Gewicht inkl. Akku/g	4.700
Art.-Nr.	109981
Preis/St.	400,00



Schösse **Akku Li-Ion**
3,6 V / 1,5 Ah · Zubehör für Kartuschenpistole, Akku „PowerMax®“

Art.-Nr.	109982
Preis/St.	80,00



Schösse **Auspressgerät „HandyMax®“**
Parallelgriff · Symmetrieantrieb · Inlinegeführte Kolbenstangen · Zwei Kugellager sorgen für eine optimale Kraftübertragung auf die Antriebsplatten · Verschleißarme, gehärtete Antriebsstangen · **Art.-Nr. 114228:** Robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, drehbar

Typ	HMS-V3T	HMS-V6T
Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310	310 oder 400 oder 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	400 x 165 x 56	530 x 175 x 69
Gewicht/g	969	1.190
Art.-Nr.	114228	114229
Preis/St.	140,00	150,00



Schösse **Fugerpistole „MM 800“**
Schnelles und sauberes Verfugen bis tief in die Fuge · Fugerpistole lässt sich leicht reinigen · Weniger Reinigungsarbeiten im Arbeitsumfeld · Individuelle Befüllung · Mit und ohne Rührstab lieferbar

Fassungsvermögen (Röhre)/ml	800
Abmessungen (L x B x H)/mm	570 x 210 x 80
Gewicht/g	1.365
Art.-Nr.	114248
Preis/St.	71,00



Schösse **Kartuschenpistole „EconoMax® HES-V3T“**
Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech · Robust mit feiner Dosiermöglichkeit · Ergonomischer und mit Gummipolster versehener Griff · Verschleißarme, gehärtete Antriebsstangen · Einfache Bremsentriegelung verhindert ein Nachtropfen

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	365 x 200 x 56
Gewicht/g	873
Art.-Nr.	109980
Preis/St.	61,00

Schösse **Kartuschenpistole „EconoMax® HLS-V3T“**

Professionelle drehbare Kartuschenhalterung aus Stahlblech · Robust mit feiner Dosiermöglichkeit · Kostengünstige Ausführung · Ergonomischer Griff · Verschleißarme Vorschubstange und Antrieb

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	365 x 200 x 56
Gewicht/g	710
Art.-Nr.	109979
Preis/St.	27,00


Schösse **Schaumpistole „HT-blau“**

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	350 x 180 x 50
Gewicht/g	437
Art.-Nr.	109977
Preis/St.	45,00


Schösse **Schaumpistole „HT-100“**

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · 1.170 mm langes Modell mit 1.000 mm langem Ausspritzrohr · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.170 x 180 x 50
Gewicht/g	742
Art.-Nr.	114227
Preis/St.	86,00


Schösse **Schaumpistole „KS blau“**

Metall-Kunststoff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung · Sehr leicht

Abmessungen (L x B x H)/mm	340 x 160 x 48
Gewicht/g	192
Art.-Nr.	109976
Preis/St.	23,00


Schösse **Schaumpistole „MG-Opti“**

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	340 x 205 x 50
Gewicht/g	463
Art.-Nr.	109978
Preis/St.	27,00





Benzingemisch 2-Takt

Fertig gemischtes Benzin für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Motorräder und Trimmer · Geringste Umweltauswirkungen · Nahezu vollständig frei von Schadstoffen wie Blei, Schwefel, Aromaten, Ethanol sowie Benzol · Optimale Schmierung und eine saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	1	5	25	60	200
Art.-Nr.	112495	112496	112497	112498	112499
Preis/St.	4,50	21,00	102,00	237,00	774,00



Benzin 4-Takt

Ölfreies Alkylatbenzin für Rasenmäher, Boden- und Schneefräsen sowie Boote und sonstige 4-Takt Motoren · Ethanolfrei · Saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	5	60
Art.-Nr.	116975	116976
Preis/St.	20,50	232,00



Ablasshahn

Für 25 Liter Kanister



Art.-Nr.	115706
Preis/St.	7,70



Schnellfüller, automatisch

Für 5 Liter Kanister



Art.-Nr.	115704
Preis/St.	21,50



Fasspumpe, Metall

Für 60 / 200 Liter Fass



Art.-Nr.	115707
Preis/St.	170,00



PE-Breitfolie

FOF-transluzent · Wir liefern sämtliche PE-Breitfolien auch in transparent, bitte fragen Sie uns an!

Typ	100	100	120	160	200	30	30	300	400
Rollenbreite/m	2	4	4	4	4	2	4	4	4
Rollenlänge/m	50	50	50	50	50	100	100	25	25
Art.-Nr.	104832	104833	104836	104837	104838	104829	104830	104839	104840
Preis/m ²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



PE-Breitfolie

FOS-schwarz · Bau- und Abdeckfolie aus dunklem PE-Regenerat

Typ	100	100	120	160	200	300	400
Rollenbreite/m	2	4	4	4	4	4	4
Rollenlänge/m	50	50	50	50	50	25	25
Art.-Nr.	108602	108603	108604	108605	108606	108607	108608
Preis/m ²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Teppichband

Doppelseitiges, dauerhaft klebendes Handwerkerband

Rollenbreite/mm	38
Rollenlänge/m	25
Art.-Nr.	104990
Preis/Rolle	6,80



Gewebe-Klebeband

Mit PE-Beschichtung · Hohe Einreißfestigkeit · Leicht abrollbar · Wasserdicht

Anwendung: Abdichtung von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen sowie Isolierungen, Befestigung und Verklebung von PE-Folien auf Baustellen und bei der Asbestsanierung

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	50
Art.-Nr.	104995
Preis/Rolle	13,00



Klebeband

Glattes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie

Anwendung: Zum Abdichten von Schalungstafeln und als Bodenlinienmarkierungsband

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	33
Art.-Nr.	104992
Preis/Rolle	4,30



Schalungsfugenband

Weiches, einseitig klebendes Schaumstoff-Klebeband · Zum Abdichten gegen Staub, Zugluft und Feuchtigkeit

Rollenbreite/mm	19
Stärke/mm	6
Rollenlänge/m	10
Art.-Nr.	104991
Preis/Rolle	2,00



Steinband Premium

PE-extrudiertes Gewebe mit guten Klebe- und Hafteigenschaften

Rollenbreite/mm	48
Rollenlänge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	110620
Preis/Rolle	6,70





kip Schutzband, PVC Premium

Haftet für Qualität
 Quererillt für leichtes und gerades Abtrennen · Zum Schutz von z. B. glatten Untergründen wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium, Glas · Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	50	50
Länge/m	33	33
Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	113823	113824
Preis/Rolle	2,70	2,70



kip Schutzband, PVC Premium

Haftet für Qualität
 Stabiles PVC-Band · Rückstandslos entfernbares PVC-Klebeband

Anwendung: Zur Befestigung von Abdeckmaterialien · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	50
Länge/m	33
Farbe	gelb
Art.-Nr.	116576
Preis/Rolle	2,60



kip Feinkrepp EXTRA Premium Plus

Haftet für Qualität
 Leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und großem Haftvermögen · Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · Sehr reißfest · Temperaturbeständigkeit bis 80 °C · Einsatzdauer innen: 7 Tage, außen: kurzfristig

Breite/mm	30	48
Länge/m	50	50
Farbe	natur	natur
Art.-Nr.	108563	108565
Preis/Rolle	3,10	4,20



kip Folien-Mask

Haftet für Qualität
 Transparente 50 µ dicke LDPE-Folie mit zwei Klebestreifen

Anwendung: Zum einfachen Abkleben von Balken, Türcargen etc.

Breite/mm	300	500
Länge/m	50	50
Farbe	transparent	transparent
Art.-Nr.	116577	116575
Preis/Rolle	19,00	31,00



kip Duoband

Haftet für Qualität
 Doppelseitig klebend · Weich-PVC-Folie · Anbringen von Abdeckmaterialien an Bauteile wie z. B. Fenstern, Türen usw. in einem Arbeitsgang · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen · Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Rollenbreite/mm	35
Rollenlänge/m	25
Farbe	grün-weiß
Art.-Nr.	113990
Preis/Rolle	6,40



Abdeckband WASHI-TEC® Standard

Das Standardprodukt für scharfe Linien · Dünnes Standardabdeckband aus WASHI-TEC®-Papier mit Acrylatkleber · Gute Haftung und Reißfestigkeit · UV-beständig

Breite/mm	18	24	30	36	48
Länge/m	50	50	50	50	50
Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Art.-Nr.	116580	116581	116582	116583	116584
Preis/Rolle	2,70	3,50	4,30	5,40	7,10



Gewebe-Masker Premium

Mit PE-Abdeckfolie · Eigenständiges Anschmiegen der Folie durch statische Aufladung · Abdecken und Maskieren von großen Flächen · Haftet auf eine Vielzahl von Untergründen · Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 10 Tage · Folie nach außen gefaltet

Rollenbreite/mm	550
Rollenlänge/m	20
Farbe	blau
Art.-Nr.	113996
Preis/Rolle	2,50




Stuck-Masker

Mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie · Blaues, extra breites (30 mm) Gewebeband mit starker HDPE Abdeckfolie (18 µ) · Sehr gute Klebkraft · Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Anwendung: Zum Maskieren auf Putz- und Steinuntergründen

Breite/mm	550	1.100	2.400
Länge/m	18	18	18
Farbe	blau	blau	blau
Art.-Nr.	116574	116579	116578
Preis/Rolle	4,00	4,70	7,00

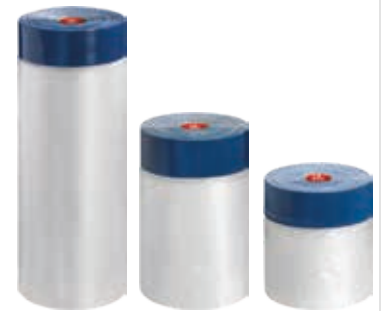

Schutzfolie Premium

Selbst- und vollflächig klebend · Stärke 50 µm · LDPE-Folie · Einsatzdauer bis zu 10 Tage im Innen- und Außenbereich · Für Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten

Anwendung: Für Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen (Natursteinen) wie Marmor, Terrakotta und PVC-Untergründen

Breite/mm	500	500
Länge/m	100	100
Farbe	transparent	blau
Art.-Nr.	113994	113995
Preis/Rolle	25,50	25,50



Steinband, Standard

32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend

Anwendung: Einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · Vorsicht bei lackierten Flächen

Breite/mm	50
Länge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	113998
Preis/Rolle	5,20





kip Steinband, Extra Premium Plus

Anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband · 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit

Anwendung: Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · Wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen

Breite/mm	50
Länge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	113997
Preis/Rolle	9,80



bph Reparaturasphalt / Kaltasphalt

Körnung: 0,5 mm · Sofort einsetzbar · Sofortige Verkehrsfreigabe · Anwendbar bei Frost, Nässe, Sonnenschein (-10 °C bis +45 °C) · Mindestens 2 Jahre offen lagerfähig · Keine Fugenabdichtung bzw. Randabdichtung erforderlich · Umweltfreundlich und frei von Lösungsmitteln

Anwendung: Für die dauerhafte Instandsetzung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Schachtabdeckungen und Rissen · Für das Schließen von Aufbrüchen und Gräben

Gebinde	25 kg Eimer	25 kg Sack	1.000 kg Big Bag
Art.-Nr.	114288	110831	110832
Preis/kg	1,20	1,00	0,70



bph Vergussmasse „prophalt“

2-Komponenten Vergussmasse auf Bitumenbasis · Kalt verarbeitbar · Frei von Lösungsmitteln · Gute Dauerelastizität und -plastizität · Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · Gute Haftung auf Asphalt und anderen festen Baustoffen

Anwendung: Risse, Fugen und Nähte · Auch für Anschlüsse an Beton, Metall, Stein und weiteren Materialien · Offene Bereiche zwischen Schachtabdeckungen und Schieberkappen an angrenzender Verkehrsfläche

Ausführung	Einzelkartusche	Kartuschen 3er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 6er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 12er Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt
Art.-Nr.	116488	116489	116490	116491
Preis/St. /Set	31,50	89,00	164,00	299,00



bph Prophalt - die Koaxialpresse

Notwendig für das Ausbringen von Prophalt-Kartuschen · Spezielle Presse mit entsprechender Übersetzung für dieses 2K-System

Art.-Nr.	116492
Preis/St.	86,00

