



Eigengewicht 16.266 kg

ABMESSUNGEN


Arbeitshöhe max.*	27,90 mtr.
Plattformhöhe max.	25,90 mtr.
Seitliche Reichweite max.	23,60 mtr.
Reichweite unter Nullniveau	4,19 mtr.
A Plattformlänge	0,91 mtr.
B Plattformbreite	2,44 mtr.
C Höhe – eingefahren	2,80 mtr.
D Länge – eingefahren	12,37 mtr.
Transportlänge mit untergeklapptem Korbarm	10,67 mtr.
E Breite mit Standardreifen	2,44 mtr.
F Radstand	2,74 mtr.
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,43 mtr.

LEISTUNG

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	160 °
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	135 °
Schwenkbereich des Oberwagens	360 ° endlos
Seitlicher Überhang ausgefahrene Achse	1,12 mtr.
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 4x4	5,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben/ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit** - eingefahren 4x4	45 %
Wenderadius außen	7,01 mtr.
Steuerung	12 V DC proportional
Geländereifen, mit Stollenprofil	385/65 D22.5

ANTRIEB

Antriebsart	Deutz DieselBF4L 2011 4 Zylinder 78 PS (58,1 kW)
Notablass	12V DC
Hydrauliktankinhalt	170 Liter
Kraftstofftankinhalt	125 Liter

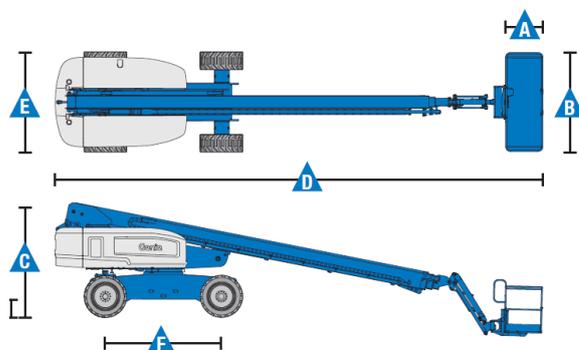

ARBEITSDIAGRAMM S™-85

