



Eigengewicht 21.546 kg

ABMESSUNGEN


Arbeitshöhe max.	43,15 mtr.
Plattformhöhe max.	41,15 mtr.
Seitliche Reichweite max.	27,43 mtr.
Reichweite unter Nullniveau	6,00 mtr.
A Plattformlänge	0,91 mtr.
B Plattformbreite	2,44 mtr.
C Höhe – eingefahren	3,05 mtr.
D Länge – eingefahren	19,76 mtr.
Transportlänge mit umgeklapptem Korbarm	13,28 mtr.
E Breite (Achsen eingefahren)	2,49 mtr.
Breite (Achsen ausgefahren)	3,94 mtr.
F Radstand	4,11 mtr.
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,38 mtr.

LEISTUNG

Tragfähigkeit	454 kg
Plattformschwenkbereich	160 °
Schwenkbereich des Oberwagens	360 ° kontinuierlich
Seitlicher Überhang (Achsen eingefahren)	1,14 mtr.
Seitlicher Überhang (Achsen ausgefahren)	1,70 mtr.
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,3 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,65 km/h
Steigfähigkeit** 4x2	35 %
Steigfähigkeit** 4x4	40 %
Wenderadius innen/außen (Achsen eingefahren)	8,03/9,96 mtr.
Wenderadius innen/außen (Achsen ausgefahren)	2,90/6,17 mtr.
Steuerung	12 V proportionale Steuerung
Geländereifen, mit Stollenprofil	12-16,5 NHS

ANTRIEB

Antriebsart	Diesel
Notablass	12V DC
Hydrauliktankinhalt	227 Liter
Kraftstofftankinhalt	151 Liter

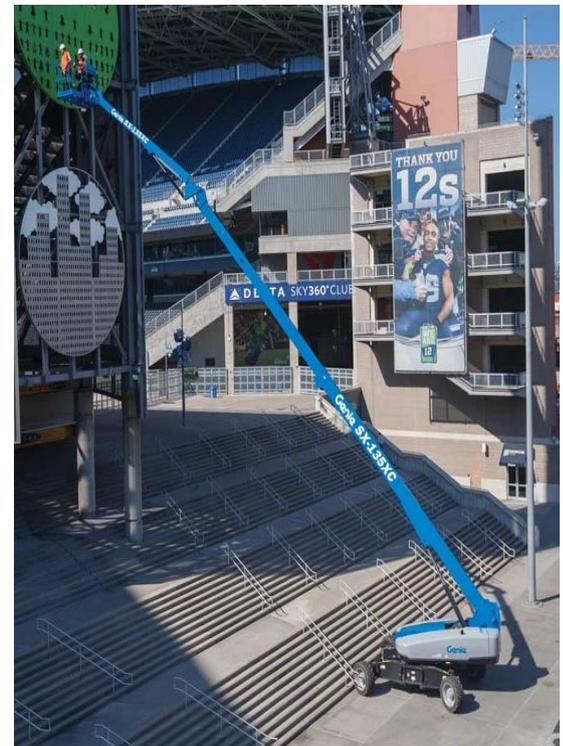

Arbeitsdiagramm SX-135 XC

