

TELESKOPRADLADER

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



STAGE V

NENNTRAGFÄHIGKEIT
2.750–4.100 kg

MOTORLEISTUNG
81–129 kW

HUBHÖHE
4,8–5,45 m

MEHR LEISTUNG

Die neuen Teleskopradlader sind mit unserem 4,8-Liter-DIESELMAX-Motor ausgestattet, der die Abgasnorm der Stufe V erfüllt und mehr Leistung bei niedrigen Drehzahlen bietet.



ULTIMATIVE LEISTUNG

Ein 8-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung im TM320 und TM420 liefert eine unvergleichliche Schubkraft. Und das DualTech VT-Getriebe im TM280S ermöglicht eine voneinander unabhängige Steuerung der Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl.

MEHR PRODUKTIVITÄT

Die Zusatzhydraulik mit variablem Durchfluss ist einfach zu bedienen und sorgt für maximale Produktivität. So können mehrere Funktionen gleichzeitig bedient werden, wodurch sich wiederum die Arbeitsspiele verkürzen.



INNOVATION IN AKTION

Die hydraulische Schwingungs-dämpfungsautomatik (SRS) von JCB aktiviert sich bei Geschwindigkeiten von über 6 km/h, wodurch Ladungs-rückhalt und Komfort verbessert werden.

MEHR KOMFORT

Bei der Gestaltung der CommandPlus-Kabine des JCB TM wurde besonders auf den Komfort des Bedieners geachtet. Sie bietet eine geräumige Arbeitsumgebung mit reichlich Stauraum.



EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem vollproportionalen Einhebel-Servo-Joystick lassen sich Gangwechsel und Fahrtrichtungswechsel mit einem einzigen ergonomischen Bedienelement vornehmen. Mit der programmierbaren Joystick-Taste haben Sie die gängigsten Funktionen sofort zur Hand.



AUSGEZEICHNETE SICHT

Die mehrfach gebogene Verglasung erhöht bei Arbeiten in der Höhe die Sicht nach vorn und nach oben.



VON GRUND AUF BESSER

Das niedrige Auslegerprofil und der tief angeetzte Auslegeranlenkpunkt verbessern die Sicht nach vorn, während eine integrierte, auf der Motorhaube montierte Kamera eine großartige Sicht nach hinten bietet.


SICHERER ARBEITEN

Für hervorragende Sicht im Dunkeln sorgen unsere leistungsstarken Arbeitsscheinwerfer-Pakete mit maximal 11 LED-Leuchten und einer 360-Grad-Ausleuchtung.



MEHR SICHERHEIT

Die TM-Kabinenstruktur wurde durch den ROPS-FOPS-Test auf maximale Sicherheit geprüft und das einzigartige TM-Chassis sorgt für eine optimale Standsicherheit.

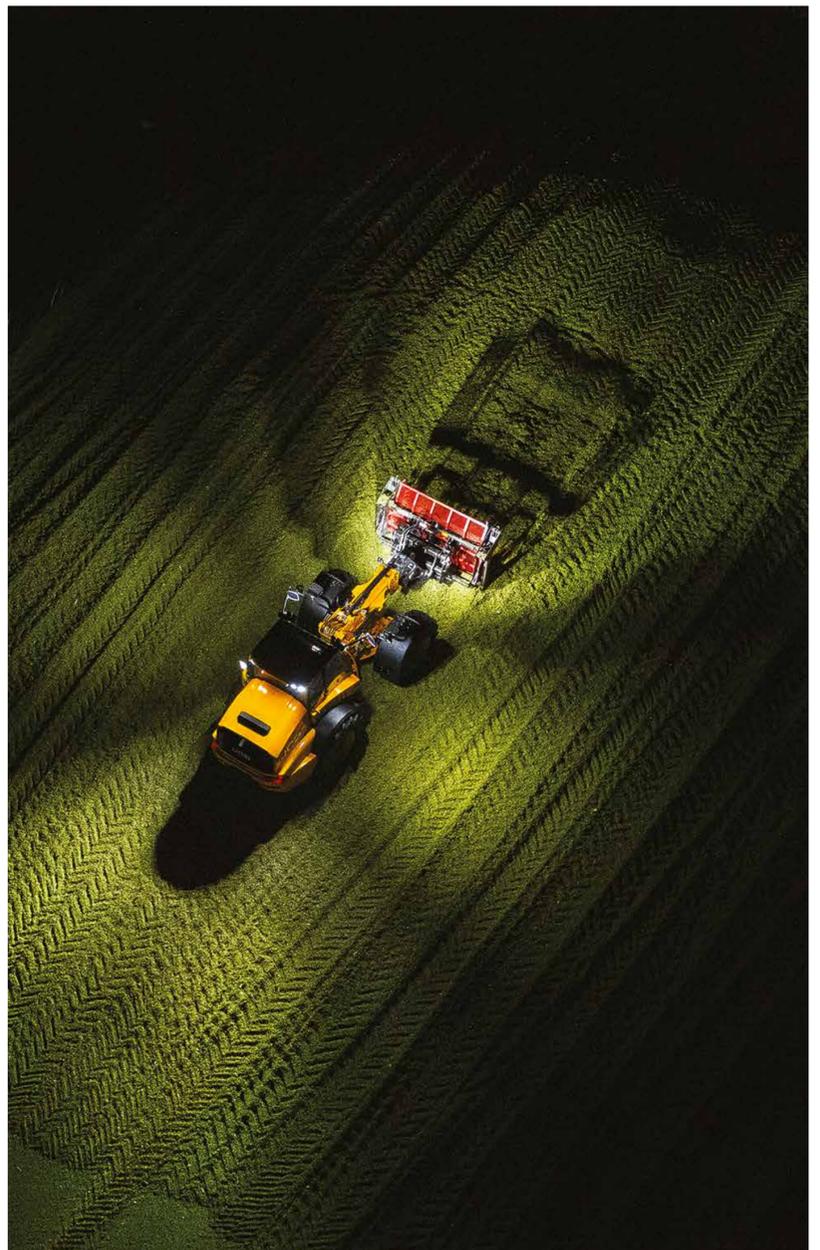

TELESKOPRADLADER

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



TECHNISCHE DATEN

MODELL		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Tragkraft	kg	2.750	2.750	3.200	3.200	4.100	4.100
Hubhöhe	m	4,8	4,8	5,2	5,2	5,45	5,45
Motorleistung	PS/kW	109/81	130/97	130/97	150/112	150/112	173/129
Getriebe		Hydrostatisch	DualTech VT	Lastschaltgetriebe 8-Gang	Lastschaltgetriebe 8-Gang	Lastschaltgetriebe 8-Gang	Lastschaltgetriebe 8-Gang
Wandlerüberbrückung		–	–	Gänge 5–8	Gänge 1–8	Gänge 5–8	Gänge 1–8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	30	40	40	40/50	40	50
Hydraulikfluss	l/min	140	140	140	160	160	160




SERIENMÄSSIG EINGEBAUT

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

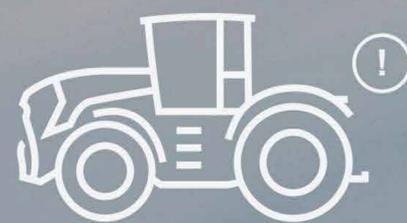

FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

G0071 – Rear PTO clutch engaged... 08:03:50

STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Stufe-V-konformer JCB DIESELMAX-Motor
- CommandPlus-Kabine
- Regenerative Hydraulik (nur TM420/TM420S)
- Achsen mit Selbstsperrdifferenzial (LSD)
- 8-Gang-Lastschaltgetriebe (TM320/TM320S/TM420/TM420S)
- DualTech VT-Getriebe (nur TM280S)
- Zulassungen nach europäischer Traktorhomologation

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border.

PHIL
E.TAYLOR & SONS

**„Der Geräuschpegel in der Kabine ist sehr niedrig –
und zusammen mit dem neu gestalteten Sitz ist sie
ein wirklich schöner Arbeitsplatz.“**

PHIL | E.TAYLOR & SONS

MEHR ERFAHREN

ANGEBOT ANFORDERN

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border.

www.jcb.com

