



# AS40-50R

## SCHNEESCHILDER






max km/h 40



max - 30



AS40-50R		AS40-50R
A mm	A1 + A2	4004 + 1000
A' mm	A1' + A2'	3990 + 995
B mm	B1	3190 (1770 dx + 1420 sx)
	B2	3920 (1770 dx + 2150 sx)
C mm	C1	3775
	C2	4402
$\alpha$ °		35°
$\beta$ °		±7°
$\delta$ °		15°
D mm	D1	2796
	D2	3254
E mm		1857
F mm		955
F' mm		1055
H mm		460
I mm		200
L mm		955
P kg		1380

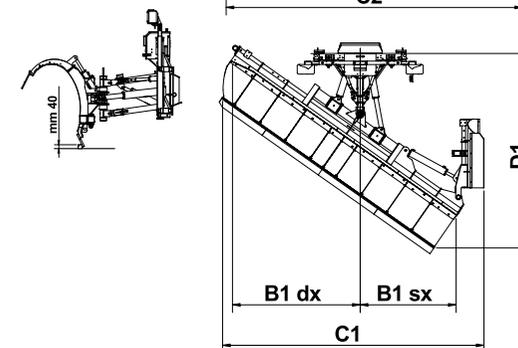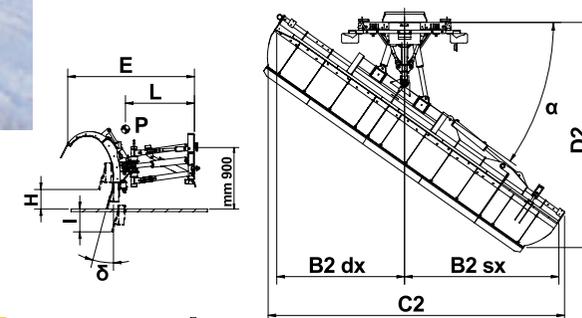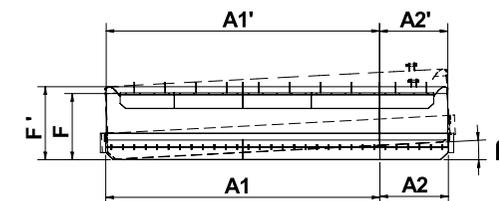

### VORTEILE



ALLEIN IN HOHER AUSBEUTE  
MIKROLEGIERTER STAHL STRENX 700/  
S700MC



ANFAHRTSICHERUNG  
durch Federungen aus Polyurethan  
zwischen der Schürflseite und den  
Schild\*



HYDRAULISCHER ANTRIEB FÜR  
ROTATION RECHTS-LINKS MIT  
BYPASSVENTIL AUSGESTATTET

Lt/1'	10	bar	120
max Kw	Hp 75 - 150 max	max Kw	Hp 130 - 285 max
max Kw	Hp 130 - 280 max		

# AS40-50R

## SCHNEESCHILDER

AS40-50R	AS40-50R
<b>MASCHINE</b>	
Ein Körper von großer Stärke Stahl STRENX 700/S700MC mit Heckrohr	✓
Zentralsystem von Schwingung, die automatisch die Schilde in Transportstellung verriegelt und die sie frei den Weg zu folgen in Arbeitstellung überlässt	✓
Signalflaggen	✓
Kit verstellbare stutzrader	✓
Verlängerung faltende auf der links seite , dass die breite von 4 bis 5 mt	✓
LED-begrenzungsleuchten komplett mit klammern	•
Arbeitsscheinwerfer Wiederholungskit komplett mit verzinktem Unterstützung und Blinkleuchten	•
Französischer Signal Kit	•
Deutsch Beschilderungskit in Anwesenheit mit Begrenzungsleuchten	•
Gummi-Spritzschutz	•
Polyurethan-Seitenkanten	•
<b>ANSCHLUSS FÜR SATTELZUGMASCHINE</b>	
Anschlussplatte DIN 76060 Gruppe 3 ("B") mit Parallelogramm-Hebe	✓
Befestigungsplatte DIN 76060 Gruppe 5 ("A") mit Hubparallelogramm	•
Befestigungsplatte ASSALONI 1,20 mit Hubparallelogramm	•
Befestigungsplatte SETRA mit Hubparallelogramm	•
Befestigungsplatte version TERNA mit mit gefälschtem Kolben, um mit den Armen gekoppelt zu werden - GR.3	•
Befestigungsplatte version TERNA mit mit gefälschtem Kolben, um mit den Armen gekoppelt zu werden - GR.5	•
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>	
Hydraulischer Rotation Rechts-Links mit Bypassventil	✓
Akku gewicht	✓
Kit Hydraulik Fuß (nur bei Ausführung mit clamp Platten ASSALONI 1.20)	•
Elektrohydraulische steuereinheit EP9-AS komplett mit schaltschrank mit CANBUS buchse + stecker draht und elektrische kabel, joysticks und elektronisch gesteuerte federung	•
<b>SICHERHEIT</b>	
N° Sektoren	2 + 1
Sicherheit durch die stoßdämpfer polyurethane zwischen dem messer und querruder	✓
<b>SCHABEN MESSER</b>	
Stahlmessern HARDOX HB400 mit Polyurethandämpfer	✓
Schnellen Austausch der Messer - patentiertes system	•
KOMBI S36 messer stahl und hochfestem gummi mit aluminiumoxide einsatze	•
KOMBI S50 messer stahl und hochfestem gummi mit aluminiumoxide einsatze	•

